

# MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

## KATALOG INTERFONA I OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA

# HIKVISION

# Sadržaj

IP pozivne jedinice i dodatna oprema .....	3
2-Wire pozivne jedinice i dodatna oprema.....	6
Modularne pozivne jedinice.....	7
Dozne i okviri za modularne pozivne jedinice.....	11
Unutrašnje jedinice .....	14
Kompleti .....	18
Čitači kartica i dodatna oprema.....	20
Kontroleri.....	23
HikCentral software moduli.....	25

HIKVISION



## DS-KV6133-WME1

WiFi pozivna jedinica interfona sa jednim tasterom.

2MP kamera. True WDR, Tamper zaštita, konfiguracije preko mreže, WiFi 2.4GHz, memorija 256MB, čitač mifare kartica, IP65, napaja se preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION




## DS-KV6113-WPE1(C)

WiFi pozivna jedinica interfona sa čitačem kartica

2MP kamera, True WDR, Tamper zaštita, konfigurisanje preko mreže, WiFi 2.4GHz, memorija 256MB, čitač mifare kartica, slot za SD karticu do 128GB Kompatibilna sa monitorima: DS-KH6320-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH8350-WTE1 Napaja se preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION



## DS-KABV6113-RS(Surface)

Nazidni zaštitni štít za pozivnu tablu KV6113-WPE1.

Dimenzije: 149.78× 79.56× 48.63mm, od plastike.

HIKVISION



## DS-KB8113-IME1(B)

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom, u antivandal kućištu

Kamera 2MP (1080p@25fps), TrueWDR, širokougaoni objektiv, IC diode za noćno snimanje. Integrisan mikrofon i zvučnik. Radna temperatura -30° C to +50° C, IK 09 antivandal standard, IP 65 zaštita Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

HIKVISION



## DS-KV8113-WME1(C)

Metalna spoljna pozivna jedinica sa jednim pozivom.

Podržava WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, IP65 i IK08 zaštita. FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, Napajanje: PoE(<10W)/12V(2A).

HIKVISION



## DS-KV8213-WME1(C)

Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za dve unutrašnje jedinice interfona

Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, napajanje: PoE(≤6W)/12V(2A).



**HIKVISION**



## DS-KV8413-WME1(C)

Metalna spoljna pozivna jedinica sa pozivom za četiri unutrašnje jedinice interfona

Podržati WiFi, praktično podešavanje bez potrebe za ožičenjem, otključavanje korišćenjem 13.56Mhz kartice/taga, mifare čitač, FullHD slika, tehnologija za uklanjanje eho-a za bolji zvuk, H.264 kompresija, udaljeno otključavanje putem aplikacije, tamper zaštita, memorija 256mb, IK08, IP65, RS-485, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, napajanje: PoE(≤6W)/12V(2A).

**HIKVISION**



## DS-KABV8113-RS(Surface)

Nazidni štiti od kiše za modele KV8113/8213,8413.

Dimenzije: 186 × 97 × 31 mm  
Materijal: čelik.

**HIKVISION**



## DS-KABV8113-RS(Flush)

Uzdni štiti od kiše za modele KV8113/KV8213/KV8413

Dimenzije: 186.15 × 97 × 48.63 mm  
Materijal: čelik.

**HIKVISION**



## DS-KD8023-E6

Pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 3.5 inča

Linux operativni sistem, ugrađena H.264, 2 megapikselna kamera, ekran pd 3.5 inča rezolucije 480x320px, kapacitivni tasteri, integrisan mikrofoni, otključavanje pomoću šifre ili kartice, poziv do 500 stanova, pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

**HIKVISION**



## DS-KD9203-E6

Face Recognition pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 4.3 inča

Linux operativni sistem 2x 2 megapikselna kamera, ekran rezolucije 800x480. Integrisan mikrofoni i zvučnik. otključavanje pomoću šifre ili kartice ili preko lica. Pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, 1.5A. IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

**HIKVISION**



## DS-KD9203-ME6

Face Recognition pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 4.3 inča

Linux operativni sistem 2x 2 megapikselna kamera, ekran rezolucije 800x480. Integrisan mikrofoni i zvučnik. otključavanje pomoću šifre ili kartice ili preko lica. Pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, 1.5A. IP65. Metalno kućište. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

**HIKVISION**



## DS-KD9203-FE6

Face Recognition pozivna tabla za više stanova sa ekranom dijagonale 4.3 inča

Linux operativni sistem 2x 2 megapikselna kamera, ekran rezolucije 800x480. Integriran mikrofon i zvučnik. otključavanje pomoću šifre ili kartice ili preko lica ili preko otiska prsta. Pozadinsko osvetljenje, tamper alarm, 12VDC, 1.5A. IP65. Kompatibilan sa svim IP video monitorima.

HIKVISION



### DS-KAD709

Audio video distributer

DS-KAD709 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 9 uređaja i jedan svič, njegov dizajn omogućava postavljanje na DIN šinu .

HIKVISION



NOVO

### DS-KV7413EY-IME2-1/2/4

2-Wire pozivna jedinica interfona sa 1, 2 ili 4 tastera.

Kamera 2MP CMOS, čitač mifare kartica, integrisan mikrofoni i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka, tamper alarm, 2 alarmna ulaza, RS-485, kontrolni 2 brave, radna temperatura -40°C to 60°C, IP65 i IK08 zaštita, napajanje preko 2 žice.

HIKVISION



### DS-KAD706-S

Audio video distributer

DS-KAD706 služi za napajanje unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 6 uređaja, napajanje 24 VDC

HIKVISION



### DS-KAD706Y

Audio video distributer

DS-KAD706 služi za napajanje spoljnih i unutrašnjih jedinica dvožičnih sistema. Može podržati 6 uređaja i jedan svič, napajanje 24 VDC

HIKVISION



### DS-KAW60-2N

Adapter za napajanje

Napajanje 24 VDC, 60 W, radna temperatura -30 °C to 70 °C

HIKVISION®




## DS-KD-BK

Prazan dodatni modul za modularne pozivne jedinice

Služi za popunjavanje viška modularnih mesta u okvirima i doznama za modularne pozivne jedinice

HIKVISION®



## DS-KD-IN

Dodatni modul sa statusnim indikatorom za modularne pozivne jedinice

Pokazuje status operacija uređaja osvetljenjem ikonica za poziv, aktivan mikrofoni, ili otvaranje vrata. IP65 zaštita.

HIKVISION®



## DS-KD-KK(Steel)

Dodatni modul sa 6 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

6 tastera od čelika sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 4 opcione maskice za prekrivanje tastera. 8x DIP svič. IP65 zaštita.

HIKVISION®



## DS-KD-K12

Dodatni modul sa 12 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

12 tastera sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 8 x DIP svič. IP65 zaštita.

HIKVISION®




## DS-KD-K12(Steel)

Dodatni modul sa 12 pozivnih tastera za modularne pozivne jedinice

12 tastera sa prostorom za ispis naziva sa pozadinskim osvetljenjem. 8 x DIP svič. IP65 zaštita.

HIKVISION®



## DS-KD-E

Dodatni modul za očitavanje RFID kartica za modularne pozivne jedinice

Omogućava otključavanje sa karticama 125KHz, pozadinsko osvetljenje, IP65

**HIKVISION**



## DS-KD-DIS

Dodatni modul sa ekranom za modularne pozivne jedinice

3.5-inča LCD displej rezolucije 320x480px. 4 tastera sa pozadinskim osvetljenjem, do 2000 kontakata se može dodati na uređaj, pretraživanje liste kontakata, bira broj i poziva unutrašnju jedinicu putem tastature, otključava vrata putem PIN koda uz pomoć modula sa tastaturom, 64MB memorija, RS-485, IP65

### Dodatna oprema



**DS-KD8003-IME2(Steel)**

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

€ 187,70



**DS-KD-KP(Steel)**

Dodatni modul sa čeličnom tastaturom za modularne pozivne jedinice

€ 123,80



**DS-KD-ACF3(Steel)**

Čelična dozna za tri modula interfona

€ 125,70




**DS-KABD8003-RS3(Steel)**

Nazidni zaštitni štít za modularne interfone druge generacije. Štít je za 3 modula.

€ 58,20

## 2-Wire Solution

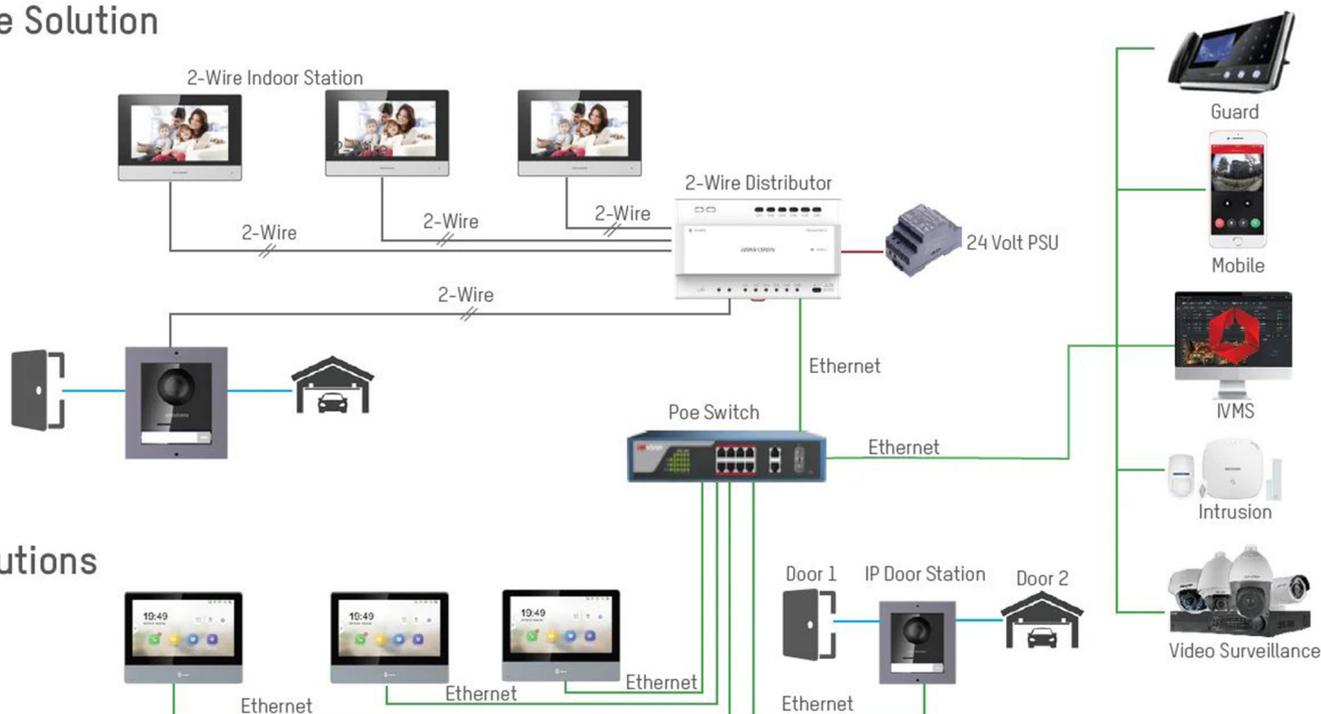

## IP Solutions



HIKVISION



## DS-KD-KP

Dodatni modul sa tastaturom za modularne pozivne jedinice

Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard

HIKVISION



## DS-KD-KP/Black

Dodatni modul sa tastaturom za modularne pozivne jedinice

Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard.

HIKVISION



## DS-KD-KP(Steel)

Dodatni modul sa čeličnom tastaturom za modularne pozivne jedinice

Otključavanje vrata unošenjem šifre, poziv unutrašnj jedinici unošenjem broja sobe/stana, pozadinsko osvetljenje, IP65 zaštita, IK7 antivandal standard

HIKVISION



## DS-KD8003Y-IME2

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integriran mikrofon i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka. Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice.

HIKVISION



## DS-KD8003Y-IME2(Steel)

2-Wire glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integriran mikrofon i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka. Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko 2 žice ili zasebno 12V DC.

HIKVISION



## DS-KD8003-IME1(B)(Steel)

IP glavni modul za modularne pozivne jedinice, izradjen od čelika

2MP CMOS 180° fisheye kamera sa IC osvetljenjem u mraku, H.264, WDR. Jedan pozivni taster. Integriran mikrofon i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka. Tamper alarm, 4 alarmna ulaza, RS-485, radna temperatura -40°C to 60 °C. IP65 zaštita. Podržava priključenje do maksimalno 8 dodatnih modula. Napajanje preko PoE switch-a ili zasebno 12V DC.



HIKVISION



## DS-KD-TDM

Dodatni modul za pretragu korisnika i citacem Mifare kartica za modularne pozivne jedinice.

Ekran 4inch-a rezolucije 480x480 omogućava pozivanje korisnika, otključavanje pomoću pin koda i kartice (13.56Mhz). Podržava pretragu korisnika. IP65 i IK8 zaštita.

HIKVISION



## DS-KD-MFB

Dodatni modul sa čitačem Mifare kartica i otiska prsta za modularne pozivne jedinice.

Memorija za 6.000 kartica i 1.000 otisaka prsta.

HIKVISION



## DS-KD-INFO

Dodatni Informativni modul za modularne pozivne jedinice

Služi za prikazivanje informacija, automatski prekidač pozadinskog osvetljenja u skladu sa uslovima okoline, IP65, radna temperatura od -20°C do 60°C.



HIKVISION




## DS-KD-ACF1(Plastic)

Plastična dozna za jedan modul interfona

Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



## DS-KD-ACF2

Dozna za dva modula interfona

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



## DS-KD-ACF3(Plastic)

Plastična dozna za tri modula interfona

Sadrži doznu, plastični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION




## DS-KD-ACF1(Steel)

Čelična dozna za jedan modul interfona

Sadrži doznu, čelini poklopac, šrafove, priključne vodove.

HIKVISION



## DS-KD-ACF2(Steel)

Čelična dozna za dva modula interfona

Sadrži doznu, čelični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION



## DS-KD-ACF3(Steel)

Čelična dozna za tri modula interfona

Sadrži doznu, čelični poklopac, šrafove, priključne vodove

HIKVISION




## DS-KD-ACF1(Black)

Aluminijumska dozna za jedan modul interfona.

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove.

HIKVISION



## DS-KD-ACF2(Black)

Aluminijumska dozna za dva modula interfona

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove.



HIKVISION



## DS-KD-ACW2(Steel)

Čelična dozna za dve modularne interfonske jedinice

HIKVISION



## DS-KABD8003-RS2(Steel)

Nazidni zaštitni štiti za modularne interfone druge generacije. Štit je za 2 modula.

Od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 116.4 × 224 × 58mm.

HIKVISION



## DS-KABD8003-RS3(Steel)

Nazidni zaštitni štiti za modularne interfone druge generacije. Štit je za 3 modula.

Od nerđajućeg čelika. Dimenzije: 116.4 × 325.8 × 58 mm.

HIKVISION



## DS-KD-ACW1

Dozna za jedan modul interfona

Sadrži doznu, aluminijumski poklopac, šrafove, priključne vodove



HIKVISION



## DS-KD-ACW2

Aluminijumska dozna za dve modularne interfonske jedinice

HIKVISION



## DS-KD-ACW3

Aluminijumska dozna za tri modularne interfonske jedinice

HIKVISION



## DS-KABD8003-RS1

Nazidni štiti od kiše za modularnu spoljnu jedinicu. Štit je za jedan modul DS-KD8003.

Radna temperatura -40 ~ +60C.  
Dimenzije: 122 x 116.4 x 58 mm. Težina 298.9g.

HIKVISION



## DS-KABD8003-RS2

Nazidni štiti od kiše za modularnu spoljnu jedinicu. Štit je za dva modula DS-KD8003.

Radna temperatura -40 ~ +60C.  
Dimenzije: 224 x 116.4 x 58 mm. Težina 500g.

HIKVISION



## DS-KABD8003-RS3

Nazidni štiti od kiše za modularnu spoljnu jedinicu. Štit je za tri modula DS-KD8003.

Radna temperatura -40 ~ +60C. Dimenzije: 325.8 x 116.4 x 58 mm. Težina 702g.



HIKVISION



## DS-KAB86

Razvodna kutija

Za montiranje unutrašnje jedinice na zid

HIKVISION



## DS-KABH6350-T

Stoni nosač za interfonski monitor

Nosač odgovara sledećim modelima unutrašnjih jedinica: DS-KH6350-TE1, DS-KH6350-WTE1, DS-KH6351-TE1, DS-KH6351-WTE1.

HIKVISION



## DS-KABH8350-T

Stoni nosač za interfonski monitor

Nosač odgovara sledećim modelom unutrašnje jedinice: DS-KH8350-(W)TE1. Radna temperatura -10 ~ 55C. Dimenzije 95 x 83 x 98.9 mm.

HIKVISION



## DS-KABH6320-T

Stoni nosač za interfonski monitor

Nosač odgovara sledećim modelima unutrašnjih jedinica: DS-KH6320-(W)TE1, DS-KH6320-WTE2, DS-KH8520-WTE1.

HIKVISION



## DS-KH6100-E1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 4.3-inčnim ekranom.

Jedinica poseduje ekranu u boji koji nije touch screen i ima rezoluciju 480x272. Ekran ima 9 fizičkih tastera za upravljanje. Napaja se preko PoE switch-a. Poseduje mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju.

HIKVISION



## DS-KH6320-LE1(B)White

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Integriran mikrofoni i zvučnik. Model bez Wifi. Kompatibilan sa pozivnim tablama : DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV812/413-WME1 Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

**HIKVISION**



## DS-KH6350-TE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama : DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1 Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a. Model bez Wifi.

**HIKVISION**



## DS-KH6320Y-WTE2-W

Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 alarmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 128GB

**HIKVISION**



## DS-KH6320-WTE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

Tamno sivi okvir. Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, ima integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

**HIKVISION**



## DS-KH6320-WTE1-W

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

Okvir bele boje. Rezolucija ekrana 1024x600px, snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

**HIKVISION**



## DS-KH6320-WTE2-W

Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir, bele boje

7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integrisan zvučnik i mikrofoni, podržava Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, 8 alarmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 32GB

**HIKVISION**



## DS-KH6350-WTE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom. WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno otključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unutrašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 128GB. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1.



**HIKVISION**



## DS-KH6350-WTE1-W

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Snimanje poruka i slika na TF kartici, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, ima integrisan mikrofoni i zvučnik. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se PoE preko standardnog PoE switch-a.

**HIKVISION**



## DS-KH7300EY-TE2(White)

2-Wire bela unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Ima integrisan mikrofoni i zvučnik. Podržava sd karticu do 128GB.

**HIKVISION**



## DS-KH7300EY-WTHE2/White

2-Wire bela unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir.

Rezolucija ekrana 1024x600px. Udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, ima integrisan mikrofoni, zvučnik i slušalicu. Podržava sd karticu do 128GB.

**HIKVISION**



## DS-KH8350-WTE1(EU)

Unutrašnja interfonska jedinica sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

TFT LCD ekran rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, Aerospace aluminijumsko kućište, ultra slim dizajn debljine 8.6mm. 128MB memorija, snimanje tokom poziva, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1.

**HIKVISION**



## DS-KH9310-WTE1(B)

Android unutrašnja jedinica interfona sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

7 inča TFT LCD ekran na dodir rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, PoE, 12V DC, slot za TF kartice do 32GB.

**HIKVISION**



## DS-KH8520-WTE1

Unutrašnja interfonska jedinica sa 10-inčnim ekranom osjetljivim na dodir

TFT LCD ekran zaštićen kaljenim staklom, rezolucije 1024x600px. 128MB memorija, snimanje tokom poziva, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, slot za TF kartice do 32GB. Kompatibilan sa pozivnim tablama: DS-KV6113WPE1, DS-KB8113-IM, DS-KD8003-IME1, DS-KD8102-V, DS-KV81/2/413-WME1. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12V DC.

HIKVISION



## DS-KH9510-WTE1(B)

Unutrašnja jedinica interfon sa 10-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

10 inča TFT LCD ekran na dodir rezolucije 1024x600px, ekran zaštićen kaljenim staklom, WiFi protokol, monitoring spoljnih jedinica i kamera, 8/2 alarmnih ulaza/izlaza, udaljeno utključavanje putem aplikacije, automatsko slanje alarmnih poruka na glavnu unurašnju jedinicu ili Hik-Connect aplikaciju čim se aktivira senzor alarma, PoE, 12V DC, slot za TF kartice do 32GB.

HIKVISION



## DS-KM9503

Android kontrolna stanica sa 10-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

10.1 inča IPS ekran na dodir rezolucije 1280x800px. Integrirani mikroskop, zvučnici i slušalica. Monitoring spoljnih interfonskih jedinica kao i do 128 mrežnih kamera. 2/2 alarmnih ulaza/izlaza, 2 mrežna ulaza 10/100/1000M. Memorijska kartica do 128GB. Ugrađen HDMI. Operativni sistem Android 7.1.

HIKVISION



## DS-KH6320Y-WTE2

□  
Unutrašnja jedinica za 2-wire video interfon sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir

7 inča TFT LCD ekran na dodir 1024x600px, monitoring spoljnih jedinica i kamera, integriran zvučnik i mikroskop, RS-485, 8 alarmnih ulaza, 2 relejna izlaza, slot za microSD karticu do 128GB

HIKVISION



## DS-KH6110-WE1

Unutrašnja jedinica interfon sa 4.3-inčnim ekranom osetljivim na dodir.

Jedinica poseduje ekranu u boji koji nije touch screen i ima rezoluciju 480x272. Ekran ima 9 fizičkih tastera za upravljanje. Napaja se preko PoE switch-a. Poseduje mikroskop i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Ima mogućnost dodavanja na mobilnu aplikaciju.

**HIKVISION**



## DS-KIS202T

Komplet analognog video interfonskog sistema

U kompletu se nalaze pozivna jedinica DS-KB2411T-IM x1, unutrašnja jedinica DS-KH2220 x1, kabl sa 4 žice dug 5 metara i ostali dodaci za napajanje. Spoljna jedinica poseduje kameru rezolucije 1920 × 1080, integrisan mikrofon i zvučnik, instalacija 4 žice, unutrašnja jedinica poseduje monitor od 7 inča rezolucije 800x480 i fizičke tastere, IP65, 12 VDC.

**HIKVISION**



## DS-KIS705EY

Komplet 2-Wire video interfonskog sistema

U kompletu se nalaze pozivna jedinica DS-KV7413EY-IME2-1, unutrašnja jedinica DS-KH7300EY-WTE2(White), distributer DS-KAD704EY, napajanje 48Vdc/0,75A, tag x 3. DS-KV7413EY-IME2-1: kamera 2MP CMOS, čitač mifare kartica, integrisani mikrofon i zvučnik sa tehnologijom uklanjanja odjekivanja za bolji kvalitet zvuka, tamper alarm, 2 alarmna ulaza, RS-485, kontrolise 2 brave, IP65 i IK08 zaštita. DS-KH7300EY-WTE2(White): rezolucija ekrana 1024x600px, udaljeno otključavanje pomoću aplikacije Hik-Connect, podržava WiFi mrežu, ima integrisan mikrofon i zvučnik, podržava sd karticu do 128GB.

NOVO

**HIKVISION**



## DS-KIS203T

Komplet analognog video interfonskog sistema

U kompletu se nalaze pozivna jedinica DS-KB2421T-IM x1, unutrašnja jedinica DS-KH2220 x1, kabl sa 4 žice dug 5 metara i ostali dodaci za napajanje. Spoljna jedinica poseduje kameru rezolucije 1920 × 1080, integrisan mikrofon i zvučnik, instalacija 4 žice, unutrašnja jedinica poseduje monitor od 7 inča rezolucije 800x480 i fizičke tastere, IP65, 12 VDC.

**HIKVISION**



## DS-KIS101-P/Surface

Komplet analognog video interfonskog sistema

2-wire intefonski komplet za nazidnu montažu. Pozivna jedinica sa jednim tasterom (DS-KV1101-ME2/Surface). Poseduje kameru od 2mp. Pozivna jedinca ima IP65 i IK07 zaštitu. Mogućnost otvaranja 2 brave. Unutrašnja jedinica veličine 7inča (DS-KH1200), rezolucije 1024x600. Ekran nije touch screen i ima 6 fizičkih tastera za upravljanje.

**HIKVISION**



## DS-KIS606-P

Komplet digitalnog video interfonskog sistema

Unutrašnja jedinica sa ekranom od 4.3 inča, rezolucije 480x270px. Spoljna jedinica poseduje kameru od 2MP, jedan taster, IP65 zaštitu. Nazidni zidni štit za pozivnu tablu. Ima mogućnost otvaranje brave i povezivanje jednog exit tastera. Mogućnost otvaranje putem aplikacije HikConnect. Podršku za WiFi.

**HIKVISION**



## DS-KIS602(B)

Komplet digitalnog video interfonskog sistema

Unutrašnja jedinica sa ekranom od 7 inča, rezolucije 1024x600px. Spoljna jedinica poseduje kameru od 2MP, jedan taster, IP65 zaštitu. Ima mogućnost otvaranje dve brave i povezivanje dva exit tastera. Mogućnost otvaranje putem aplikacije HikConnect. Podršku za WiFi.

**HIKVISION**



## DS-KIS603-P(C)

Komplet digitalnog video interfonskog sistema

Unutrašnja jedinica sa ekranom od 7 inča, rezolucije 1024x600px. Spoljna jedinica poseduje kameru od 2MP, jedan taster, IP65 zaštitu. Mogućnost otvaranje putem aplikacije HikConnect. Podršku za WiFi.

**HIKVISION**



## DS-K1802E

Wiegand čitač kartica.

RFID čitač 125KHz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator kao i zvučna signalizacija. Radna temperatura -20°C to +65°C.

**HIKVISION**



## DS-K1107AE

Wiegand čitač kartica.

RFID čitač 125KHz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem kartica/tagova. 12V napajanje. status indikator kao i zvučna signalizacija. Radna temperatura -20°C to +65°C.

**HIKVISION**



## DS-K1107AM

Wiegand čitač kartica.

Mifare čitač 13,56MHz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem kartica/tagova. 12V napajanje. status indikator kao i zvučna signalizacija. Radna temperatura -20°C to +65°C.

**HIKVISION**



## DS-K1108AM

Wiegand čitač kartica.

Mifare čitač 13,56Mhz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator. Radna temperatura -20°C to +65°C.

**HIKVISION**



## DS-KIT801M

Samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 3000 kartica, Exit Button × 1, Door Sensor × , Doorbell × 1, E-lock Output × 1, 12V DC

**HIKVISION**



## DS-K1107AEK

Wiegand čitač kartica.

RFID čitač 125Khz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



## DS-K1107AMK

Wiegand čitač kartica.

Mifare čitač 13,56Mhz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. 12V napajanje. LED indikator. Radna temperatura -20°C to +65°C.

HIKVISION



## DS-K1A802AMF-B

Terminal za evidenciju radnog vremena.

Standalone terminal sa 2.4-inch LCD ekranom. Maksimalno 3000 korisnika, 3000 otisaka prsta, 100.000 događaja. Mogućnost preuzimanja događaja preko USB flash drive. Mogućnost Wifi komunikacije. Terminal koristi 13.56Mhz frekvenciju kartica/tagova.

HIKVISION



## DS-K1T341AM-S

Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica.

Ekran touch screen 4.3 inča rezolucije 800x480. Mogućnost čitanja QR kodova. Ugrađen mikrofoni i zvučnik. Kapacitet kartica 1500, lica 1500, događaja 150.000. Čitač koristi Mifare kartice. Distanca očitavanja kartica 0 do 3 cm. Distanca očitavanja lica 0.3 do 1.5m. Može da se koristi kao pozivna tabla za ip interfone. Podržava P2P opciju lakog umrežavanja. Mogućnost dodavanja dodatnog wiegand čitača. Izlaz za bravu i exit button. USB 2.0. Nivo zaštite IP65. Napajanje 12V 2A.

HIKVISION



## DS-K1T502DBWX

Terminal za kontrolu pristupa.

Podržava WiFi i Bluetooth. IP65 i IK09 zaštita. Više načina otključavanja (kartica/šifra...). Mogućnost povezivanja na Hik-Connect aplikaciju. Mogućnost dodavanja na kontroler pomoću Wiegand protokola. RS485 komunikacija. 1x alarm in, 1x alarm out. Mogućnost integracije sa interfonima. Čitač kartice na 13.56MHz. Kapacitet kartica 100.000, kapacitet logova 300.000. Distanca čitanja 0-3cm.

HIKVISION



## DS-KIT502DBWX-C

Terminal za kontrolu pristupa sa ugrađenom kamerom.

Ugrađena 2MP kamera. Podržava WiFi i Bluetooth. IP65 i IK09 zaštita. Više načina otključavanja (kartica/šifra...). Mogućnost povezivanja na Hik-Connect aplikaciju. Mogućnost dodavanja na kontroler pomoću Wiegand protokola. RS485 komunikacija. 1x alarm in, 1x alarm out. Mogućnost integracije sa interfonima. Čitač kartice na 13.56MHz. Kapacitet kartica 100.000, kapacitet logova 300.000. Distanca čitanja 0-3cm.

HIKVISION



## DS-KITA70MI-T

Terminal za kontrolu pristupa sa funkcijom prepoznavanja lica i provere telesne temperature.

Opseg merenja temperature: 30°C do 45°C, tačnost: 0,1°C, odstupanje: ±0,5°C, rastojanje prepoznavanja: 0,3 do 1,8m, brzi režim merenja temperature, upozorenje za nenošenje maske za lica, prikazuje rezultate merenja temperature na stranici za potvrdu identiteta, trajanje prepoznavanja lica 0,2s / korisnika; stopa tačnosti prepoznavanja lica ≥ 99%, Kapacitet 6000 lica, kapacitet 6000 kartica, kapacitet 100.000 događaja, predložena visina montiranja između 1,4m i 1,9m



**HIKVISION**



## DS-KIT320MWX

WiFi Terminal za kontrolu pristupa sa prepoznavanjem lica.

Ekran touch screen 2.4 inča rezolucije 320x240. Ugradjen kamera od 2MP. Kapacitet kartica 1000, lica 500, događaja 100.000. Čitač koristi Mifare kartice. Distanca očitavanja kartica 0 do 3 cm. Distanca očitavanja lica 0.3 do 1.5m. Izlaz za bravu i exit button. USB 2.0. Napajanje 12V.

**HIKVISION**



## DS-K1104MK

Wiegand čitač kartica.

Mifare čitač 13,56Mhz u IP65 zaštiti. Otključavanje putem šifre i kartica/tagova. Zaštita IP65, IK10. 12V napajanje. LED indikator. Radna temperatura -20°C to +65°C.

**HIKVISION**



## DS-K4H258S

Elektromagnetni prihvatnik, maksimalno opterećenje 280kg, 12/24Vdc.

Ulazni napon: 12Vdc do 24Vdc. Potrošnja na 12Vdc je 340mA. Radna temperatura od -10°C do 55°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave.

**HIKVISION**



## DS-K4H258-LZ

Nosač L/Z profila za DS-K4H258S.

**HIKVISION**



## DS-KIT805MX

Samostalni terminal za kontrolu pristupa.

Zaštita IP65 i IK08. Više načina otključavanja (kartica/šifra). Mogućnost povezivanja na Hik-Connect aplikaciju. RS485 komunikacija. 2x alarm in, 1x alarm out. Čitač kartice na 13.56MHz. Kapacitet kartica 10.000, kapacitet logova 100.000. Distanca čitanja 0-4cm.

**HIKVISION**



## DS-K2M060

Kontrolni modul za vrata

Komunicira sa terminalom preko RS-485, podržava Wiegand interfejs za povezivanje Wiegand čitača kartica za ulazak i izlazak terminala za kontrolu pristupa, ulazni interfejs: magnetna vrata × 1, prekidač vrata × 1, nepropusna vrata × 1, Izlazni interfejs: relej prekidača vrata × 1, relej alarma × 1 DC 12V

**HIKVISION**



## DS-K2M061

Kontrolni modul za vrata

Komunicira sa terminalom preko RS-485, podržava Wiegand interfejs za povezivanje Wiegand čitača kartica, izlaz za bravu × 1, ulaz za exit taster × 1, ulaz za status vrata × 1, alarmni ulaz × 2, alarmni izlaz × 1, Wiegand × 1, RS-485 × 1, napajanje 12V/0,5A.

**HIKVISION**



## DS-K2801

Kontroler za jedna vrata obostrano.

Podržava 2x wiegand čitača, 1x door sensor, 1x exit button, 1x case input, 1x lock relay. Skladišti 50.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija.

Podržava First card function, super card, super password function. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 285x237x69.

**HIKVISION**



## DS-K2804

Kontroler za četvero vrata jednostrano.

Podržava 4x wiegand čitača, 4x door sensor, 4x exit button, 4x case input, 4x lock relay. Skladišti 50.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava First card function, super card, super password function. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 285x237x69.

**HIKVISION**



## DS-K2601T

Kontroler za jedna vrata obostrano.

Podržava 2x wiegand čitača, 1x door sensor, 1x exit button, 2x case input, 1x lock relay, 1x ulaz za bateriju. Skladišti 300.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava First card function, super card, super password function. Podržava backup bateriju. Radna temperatura -20 do 65 stepeni. Dimenzije 285x237x69.

**HIKVISION**



## DS-K2210

Glavni kontroler za liftove.

Mogućnost kontrolisanja do 128 spratova. Kapacitet 20.000 kartica, 50.000 logova. Mogućnost komunikacije putem TCP/IP i RS-485.

Konfigurisanje preko web i softverskog klijenta. Watchdog and tamper-proof funkcija. Mogućnost dodavanja 2 čitača (wiegand ili RS485).

**HIKVISION**



## DS-K2621X

Kontroler za jedna vrata obostrano.

Podržava 2x wiegand čitača, 2x RS-485 čitača, 1x door contact input, 1x exit button, 1x lock relay, 1x ulaz za bateriju. Skladišti 300.000 očitavanja. TCP-IP komunikacija. Podržava konfiguraciju preko Web browser-a, Hik-Connect-a, HikCentral Professional-a. Podržava bateriju za backup. Radna temperatura -10 do 55 stepeni.

**HIKVISION**



## DS-K2624X(P)

Kontroler za četvoro vrata obostrano.

Podržava 4x wiegand čitača, 8x RS-485 čitača, 4x door contact input, 4x exit button, 4x lock relay, 1x ulaz za bateriju. Skladišti 300.000 očitavanja, 100.000 korisnika, 100.000 kartica, 10.000 otisaka. TCP-IP komunikacija. Podržava konfiguraciju preko Web Browser-a, Hik-Connect, HikCentral Professional. Podržava bateriju za backup. Radna temperatura -10 do 55 stepeni. Napajanje 12VDC.

HIKVISION®



## HikCentral-P-VideoIntercom-Module

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca za video interfone. . Podržava 2 vrata, 2 kamere, 10 unutrašnjih jedinica.

HIKVISION®



## HikCentral-P-IndoorStation-1Unit

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca za jednu unutrašnju interfonsku jedinicu.

HIKVISION®



## HikCentral-P-ACS-1Door

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca proširenja za jedna vrata.

HIKVISION®



## HikCentral-P-Attendance-Module

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca za evidenciju radnog vremena. Podržava: Shift management, Attendance report, Attendance records and handing, Synchronize data to Third-Party Database.

HIKVISION®



## HikCentral-P-Visitor-Module

Licenca za softver HikCentral Professional.

Licenca za upravljanje posetiocima. Podržava Visitor registration, Access permission assignation, Visitor log search.

HIKVISION®



## HikCentral-P-ACS/Base

Licenca za softver HikCentral Professional.

Bazna licenca za kontrolu pristupa. Garancija 3 godine za azuriranje.

